



MURS BOIS BÉTON

Derniers nés des innovations A2C, les murs BB intègrent du bio sourcé en lieu et place des isolants carbonés traditionnels.

La combinaison du **béton bas-carbone**, des **aciers recyclés** et du **bio-sourcé** confère à ce produit structurel un bilan carbone exceptionnel, tout en conservant qualités techniques et pratiques de pose habituelles sur les chantiers.




CARACTÉRISTIQUES

Epaisseur du mur BB variant de 34 cm (10 cm d'isolant) à 50 cm (20 cm d'isolant)

Niveau de performance thermique du mur BB exceptionnel, tout en conservant qualités techniques et mise en place habituelle sur les chantiers.

Longueur maximum de 12,5 m

Largeur maximum de 3,8 m

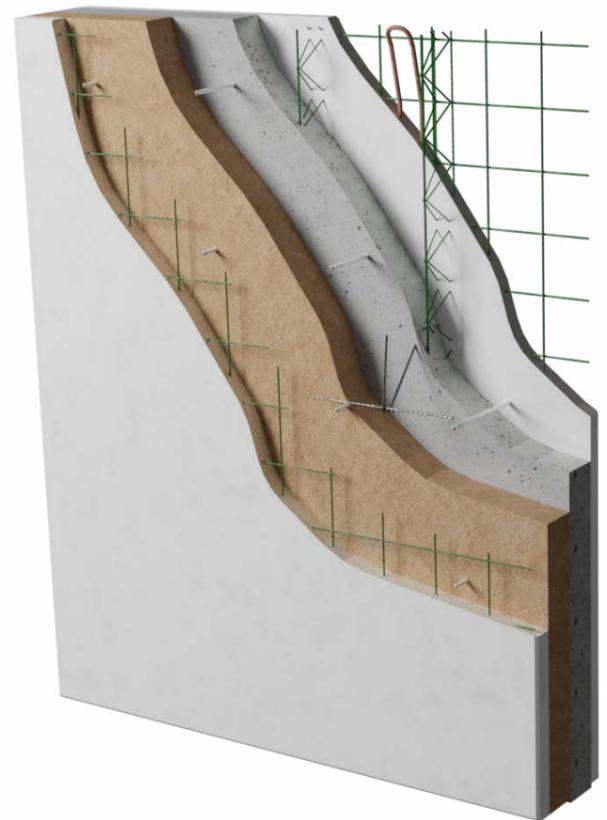

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE2+



Informations et commandes 01 60 68 99 00

WWW.A2C-MATERIAUX.COM